ROLO COMPACTADOR

IRMEN



SSR120C-10S




PÓS-VENDA ESPECIALIZADO


PEÇAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAIS



IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS · DIRIJA COM SEGURANÇA

12.4 T
PESO OPERACIONAL

110 kW
POTÊNCIA NOMINAL

280 kN
FORÇA CENTRÍFUGA

A QUALIDADE TRANSFORMA O MUNDO



APONTE A CÂMERA PARA LER O QRCODE



ROLO COMPACTADOR SSR120C-10S


ROLO COMPACTADOR DE CILINDRO ÚNICO


IRMEN



DIMENSÕES (mm)

A	DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	2.940
W	LARGURA EXTERNA	2.285
L	COMPRIMENTO TOTAL DA MÁQUINA	5.785
D	DIÂMETRO DO CILINDRO	1.500
H	ALTURA DO SOLO AO TOPO DA CABINE	3.000
B	LARGURA DO CILINDRO	2.130
K	VÃO LIVRE DO SOLO	480
S	ESPESSURA DA CHAPA DO CILINDRO	25



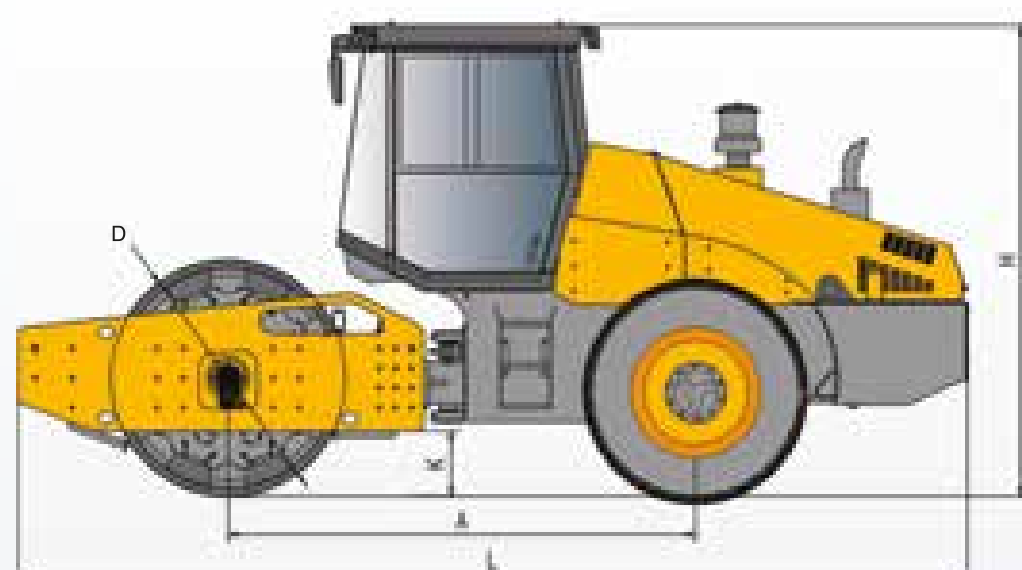

PARÂMETROS DE TRABALHO COMPACTAÇÃO

FREQUÊNCIA DE VIBRAÇÃO (Hz)	32 / 40
AMPLITUDE NOMINAL (mm)	1.8 / 0.9
FORÇA CENTRÍFUGA (kN)	280 / 213
CARGA ESTÁTICA LÍNEAR (Kg/cm)	32,4
IMPACTO DINÂMICO TOTAL ALTA/BAIXA (kgf)	35.452 / 28.620

PARÂMETROS TÉCNICOS

MOTOR	CUMMINS
MODELO	QSB3.9 - C150 DE 4 CILINDROS
EMISSÃO	STAGE IIIA/Tier3 Mar-1
POTÊNCIA NOMINAL (kW)	110 kW (147 hp) @ 2.300 rpm
PESO OPERACIONAL (kg)	12.400
PESO DO MÓDULO DIANTEIRO (kg)	6.900
PESO DO MÓDULO TRASEIRO (kg)	5.500
BATERIA (V/Ah)	24 × 120
TANQUE DE COMBUSTÍVEL (L)	200
TANQUE DE ÓLEO HIDRÁULICO (L)	80

CONFIGURAÇÕES PADRÃO/ OPCIONAIS

CABINE ROPS/FOPS	PNEUS TIPO DIAMENANTE
CINTO DE SEGURANÇA RETRÁTIL	KIT PATAS (PARA ROLO LISO)
RÁDIO MP3 COM BLUETOOTH	CONTROLE ASC
DISPLAY DE 7" EM LCD	CONTROLE DE COMPACTAÇÃO
LUZES DE TRABALHO EM LED	CÂMERA DE RÉ
SISTEMA DE MONITORAMENTO E TELEMETRIA	

PARÂMETROS DE TRABALHO HABILIDADE DE MANOBRA

VELOCIDADE MÁXIMA 1º MARCHA (km/h)	0~5
VELOCIDADE MÁXIMA 2º MARCHA (km/h)	0~6
VELOCIDADE MÁXIMA 3º MARCHA (km/h)	0~9
VELOCIDADE MÁXIMA 4º MARCHA (km/h)	0~12
INCLINAÇÃO COM VIBRAÇÃO (%)	57
INCLINAÇÃO SEM VIBRAÇÃO (%)	65
TRAÇÃO	DIANTEIRA E TRASEIRA
ÂNGULO DE DIREÇÃO (°)	± 35
ÂNGULO DE OSCILAÇÃO (º)	± 12
RAIO DE GIRO EXTERNO (mm)	5.850
RAIO DE GIRO INTERNO (mm)	3.350
PNEUS	OTR 23,1 x 26 (12 lonas)
FREIOS	DISCOS BANHADOS A ÓLEO